


#51

Vienplunksnės frezos, dešininės

Gamyklos standartas

Įvairių konfiguracijų kiaurymėms profiliuose iš lengvųjų lydinų ir plastikų, kurių sienelių storis iki 4mm, gręžti ir frezuoti.

III TIPAS

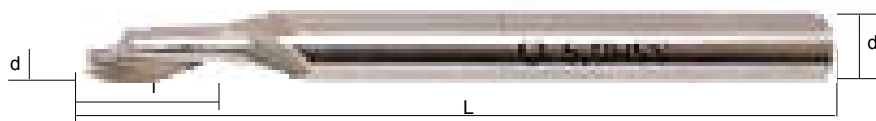

Diametras mm	l mm	L mm	d ₁ mm
6,0	14	60	6,0
8,0	15	80	8,0
8,0	16	80	8,0
8,0	25	80	8,0
8,0	14	100	8,0
8,0	14	120	8,0
9,0	14	80	8,0
10,0	14	80	8,0
10,0	14	80	10,0
10,0	14	120	10,0
12,0	14	80	8,0